

橡胶开口带





大批量
订购
bulk order



代号	类型	材质		颜色
		主体	芯线	主体
HQ-OBRN	精致型	氯丁橡胶	玻璃线	黑色
OBRN	标准型			

产品特点: 可自由选择皮带长度, 适用于长跨距的同步传送。

- ▲注: 使用温度 -20~75°C。
- ▲注: 长度公差为 0-2 个齿。

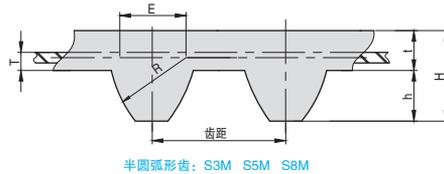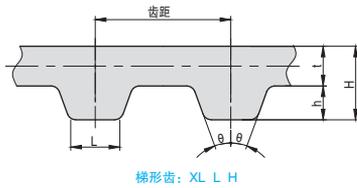

订购编号示例

①代号	-	②齿形	③公称宽度	-	④齿数
HQ-OBRN	-	XL	025	-	100

皮带种类	齿距 (mm)	20°	H (mm)	h (mm)	t (mm)	L (mm)	单位重量 (宽度:10mg/m)
XL	5.08	50°	2.25	1.25	1	1.35	22.17
L	9.525	40°	3.5	1.9	1.6	3.2	36.22
H	12.7	40°	4.3	2.3	2	4.4	41.22

皮带种类	齿距 (mm)	R (mm)	E (mm)	H (mm)	h (mm)	t (mm)	T (mm)	单位重量 (宽度:10mg/m)
S3M	3	1.95	1.95	2	1.14	0.86	0.381	24.3
S5M	5	3.25	3.25	3.2	1.77	2	0.48	34.6
S8M	8	5.2	5.2	5	2.85	2.15	0.686	57.6

①代号	②齿形	③公称宽度	④齿数	带宽 (mm)	适用连接金属件	
OBRN 标准型	XL	025	50 ~ 3000	6.4	SMP-XL025	
		037		9.5	SMP-XL037	
		050		12.7	SMP-XL050	
	L	050		12.7	SMP-L050	
		075		19.1	SMP-H075	
		100		25.4	SMP-H100	
	HQ-OBRN 精致型	S3M		060	6	SMP-S3M060
				100	10	SMC-S3M100
				150	15	SMC-S3M150
		S5M		100	10	SMP-S5M100
				150	15	SMP-S5M150
				250	25	SMP-S5M250
S8M	150	15	SMP-S8M150			
	250	25	SMP-S8M250			
	300	30	SMP-S8M300			

G5
手柄/手轮
门组件
合件