Convoyeur pour ambiance salle blanche

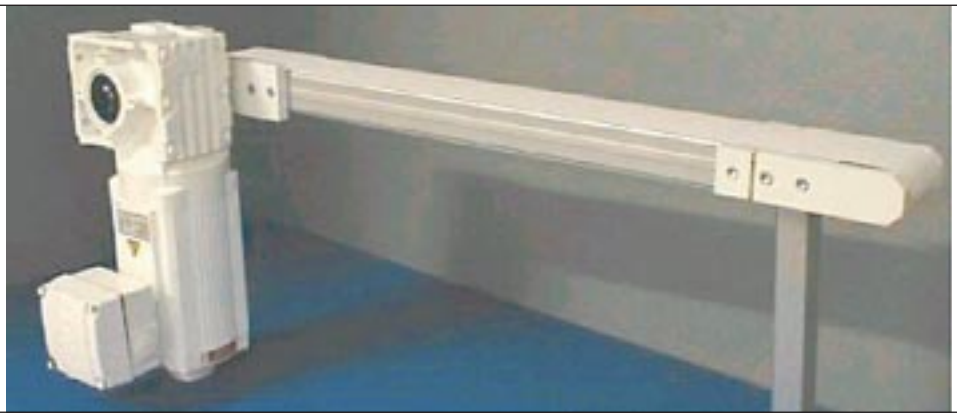

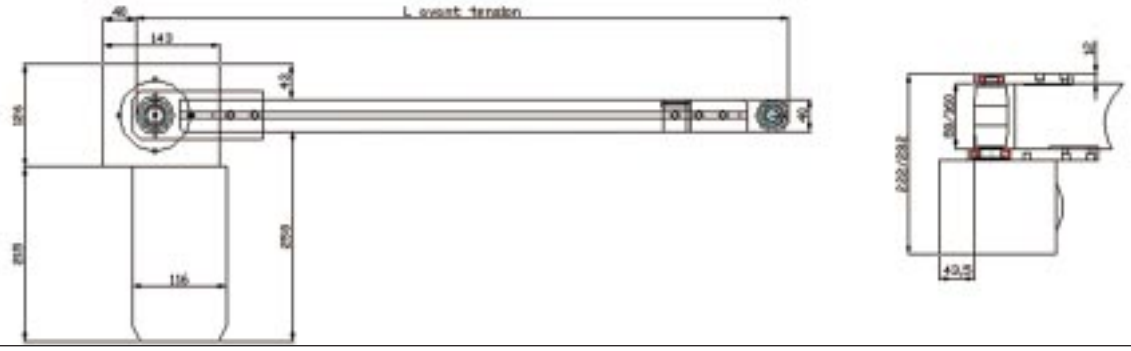

Conception

Construction à partir de profilés 40 x 80 4E ou 40 x 160 6E de la gamme de profilés aluminium MayTec.
Les rainures apparentes sont obturées par du profil de recouvrement alu.
Entraînement par moto-réducteur SEW USOCOME « Spiroplan » (moteur aseptisé sans ventilation, ne dégageant aucune particule) et rouleaux acier Ø40 bitronconique.
Palier d'extrémité en aluminium, avec dispositif de réglage de la tension et de l'alignement de la bande.

Caractéristiques techniques

Largeur standard de bande : 80 ou 160 mm. Longueur maxi 6 mètres.
Rouleaux acier Ø40 bitronconique (pour un meilleur centrage de la bande) montés sur roulements à billes étanches.
Charge admissible en fonction de la vitesse, de la longueur et de l'inclinaison du convoyeur.
Vitesse standard : de 1.5 à 40 m/min.

Moteur

Puissance moteur : 0.25 KW. Couleur standard : blanc RAL 9010
Moteur sans entretien monophasé (240 V) ou triphasé (400 V) avec bornier.

Bande

Bande polyester blanche mate avec chants enrobés.

Accessoires

Possibilité de livrer en option : Jambages, rives fixes ou réglables, écrous ou accessoires de la gamme MayTec.

ZI, 519 rue de l'Industrie
01390 SAINT ANDRE DE CORCY

Téléphone : 04 72 26 44 77
Télécopie : 04 72 26 40 64

www.apore.fr
commercial@apore.fr