


RONDELLE AVEC JOINT RÂCLEUR




Exemple de montage

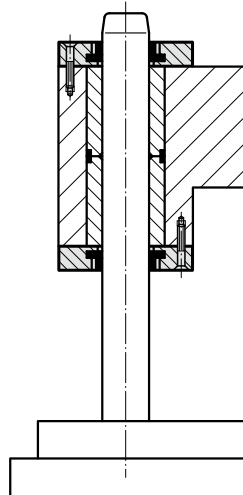

206.95.

2061.95.

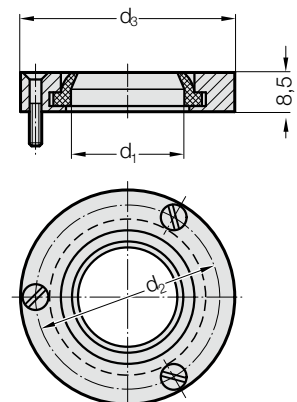

Description :

Les joints dévêtisseur FIBRO évitent une détérioration et une usure prématurée des éléments de guidage en nettoyant la colonne pendant le fonctionnement.

Le diamètre extérieur des joints râcleurs est adapté aux blocs à colonnes standards en fonte. Les joints râcleurs peuvent être fixés sur la plaque porte – poinçons ou noyés dans un lamage.

Remarque :

Les joints dévêtisseur sont fournis avec 3 vis M 4 × 16 DIN 963.

206.95./2061.95. Rondelle avec joint râcleur

N° de commande	d ₁	d ₂	d ₃
206.95.024	24	45	55
206.95.025	25	45	55
206.95.030	30	55	65
206.95.032	32	55	65
206.95.038	38	65	75
206.95.040	40	65	75
206.95.042	42	65	75
206.95.048	48	78	94
206.95.050	50	78	94
206.95.052	52	78	94
206.95.060	60	92	110
206.95.063	63	92	110
2061.95.024	24	50	60
2061.95.025	25	50	60