



## YAY SABİTLEME VE STOPER EKİPMANI



Montaj Örneği

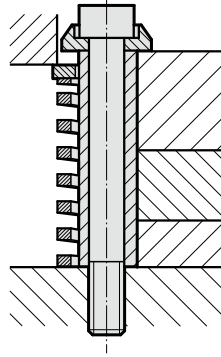

244.16.

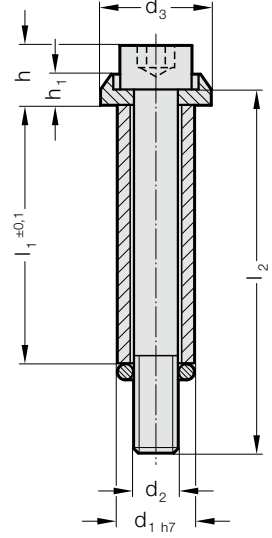

### Tanım:

Bu ürün, askı civatalarına bir alternatiftir.

### Avantajları:

Taşlanmış olması sebebiyle çok hassas uzunluk ayarları yapılabilmesini sağlar. Pek çok kullanım şekli vardır, bunlardan bazıları aşağıdaki montaj örneklerinde belirtilmiştir.

### Malzeme:

Aralık tüpü: sertleştirilmiş çelik

Makina Vidaları DIN EN ISO 4762 (12.9)

### Yürütme:

Dış çap taşlanmıştır

Toleransında:  $h_7$

### Not:

Bu ürün O-ring ile birlikte temin edilir. **O-ring montajdan önce sökülmemelidir.**

### 244.16. Yay Sabitleme ve Stoper Ekipmanı

$d_1$	10	12,5	15	17,5	23
$d_2$	M6	M8	M10	M12	M16
Sıkma torku [Nm]	13	32	65	120	290
$d_3$	15	19	23	27	34
h	10	13	15	18	24
$h_1$	5,5	6,5	7,5	9	11
$l_1$	$l_2$				
20	35	35			
25	40				
30	45	45	50	50	
35	50	50	55		
40	55	55	60	60	
45	60	60	65	65	
50	65	65	70	70	80
55	70	70 80	75	80	
60	80	80	80 90	90	90
70	90	90	90 100	100	100
80	100	100	100 110	110 115 120	110 125 130
90	110	110	110	120	120
100	120	120	120	130 135 140	130 140 145
110				140	140 150
120			140	150	150 160
140				180	180
150					180
160					200

### Siparis Kodu (örnek):