MERCEDES-BENZ STANDARTINA UYGUN KALDIRMA EKİPMANLARI (SÖNÜMLENMEMİŞ/SÖNÜMLENMİŞT)

2478.20.20.

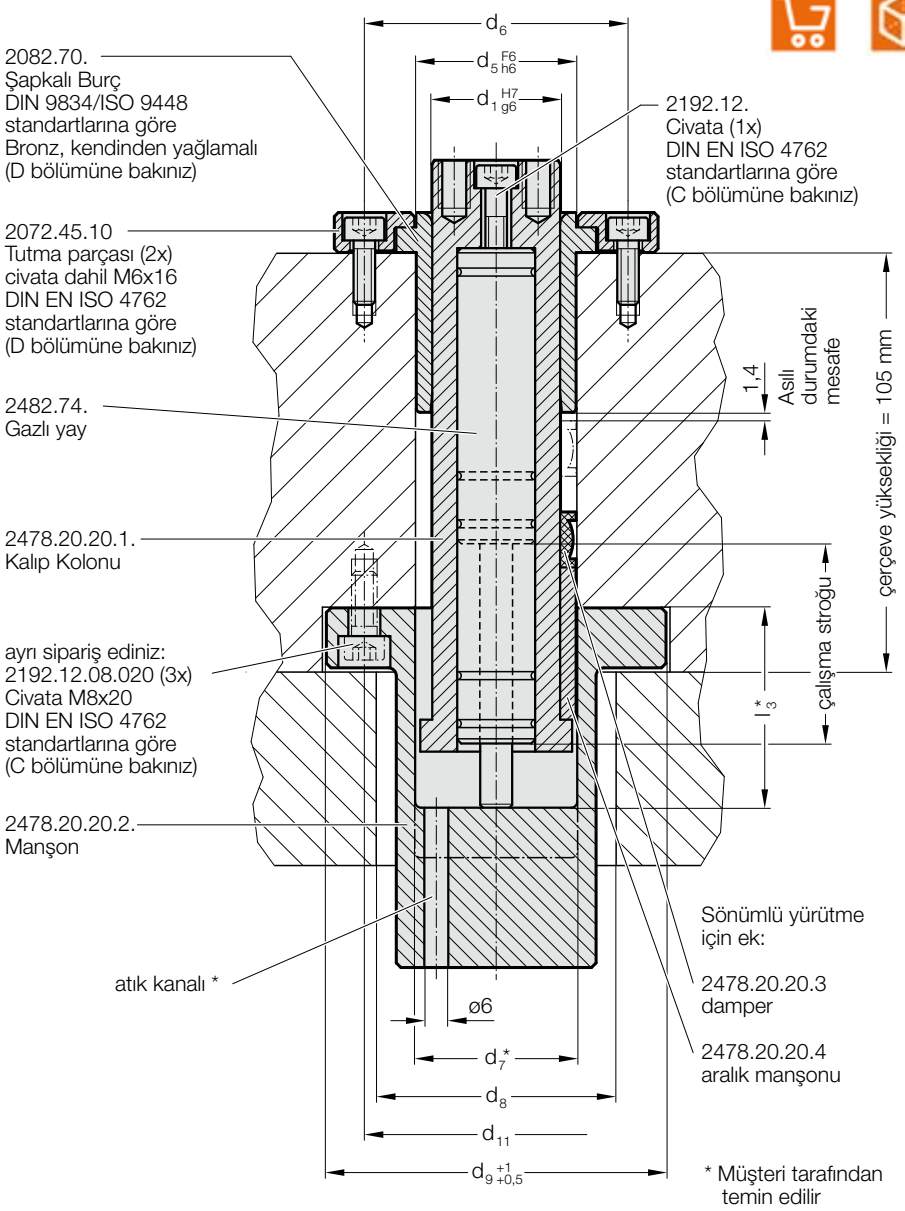

Not:
Çerçeve yüksekliği = 105 mm
2478.20.20.2. kovanın çerçeve yüksekliğine ve montaj türüne göre (l3 - çerçevede alçalma veya dökümde boşluk) kaldırma mesafesinin belirlenmesine yarayan alçalma derinliği farklılık gösterir.

Boyut 2* - sönümlü model

maksimum kaldırma mesafesi 66 mm
kaldırma mesafesi 66 mm; mesafe yüksekliği 0 mm
kaldırma mesafesi 30 mm; mesafe yüksekliği 36 mm

Boyut 3* - sönümlü model

maksimum kaldırma mesafesi 80 mm
kaldırma mesafesi 80 mm; mesafe yüksekliği 47 mm
kaldırma mesafesi 70 mm; mesafe yüksekliği 57 mm

Kaldırılmış durumda (sönümleme elemanından kılavuz burcuna olan) 1,4 mm'lik mesafe ölçüsüne uymak için sönümleme elemanı ve kılavuz sütun faturası arasına bir mesafe kovanı yerleştirilmelidir.

* Mesafe yüksekliği müşteri tarafından belirlenir (teslimat uzunluğu 61 mm)

2478.20.20. Mercedes-Benz Standartına Uygun Kaldırma Ekipmanları (sönümlenmemiş/sönümlenmişt)

Ölçüsü.	çalışma stroğu	çalışma stroğu, sönümlenmişt	d_1	d_5	d_6	d_7*	d_8	d_9	d_{11}	l_3*
1	5 - 35	–	32	40	66	40	60	85	67	-
2	40 - 70	30 - 66	32	40	66	40	60	85	67	-
3	75 - 115	70 - 80	32	40	66	40	60	85	67	-

*müşteri tarafından

Kaldırma ekipmanları, münferit parçaların ilgili sipariş numaralarıyla 3 farklı boyutta sipariş edilebilir:

Ölçüsü.	1	2	3
Kalıp Kolonu	2478.20.20.1.01	2478.20.20.1.02	2478.20.20.1.03
Manşon	–	2478.20.20.2.02	2478.20.20.2.03
Burç	2082.70.032	2082.70.032	2082.70.032
Gazlı yay	2482.74.00090.038.2	2482.74.00090.080.2	2482.74.00090.125.2
Tutma parçası (2x) civata dahil M6x16 DIN EN ISO 4762	2072.45.10	2072.45.10	2072.45.10
Makina Vidaları (1x) DIN EN ISO 4762	2192.12.06.030	2192.12.06.020	2192.12.06.030
Sönümlü yürütme için ek:			
Sönümleme elemanı	–	2478.20.20.3	2478.20.20.3
aralık manşonu	–	2478.20.20.4	2478.20.20.4