



UNITÉ DE DÉVÊTISSAGE POLY STRIP, FORME RECTANGULAIRE AVEC RAYON, POUR POINÇON DE DÉCOUPE À CHANGEMENT RAPIDE

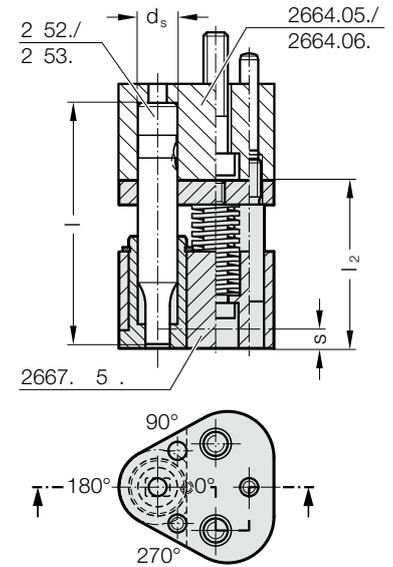

2667.□□5□.

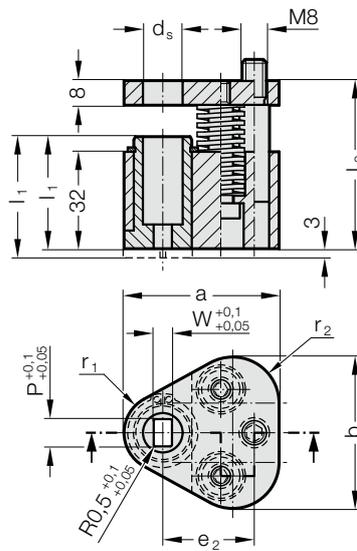

2667.xx5x. Unité de dévêtissage POLY STRIP, forme rectangulaire avec rayon, pour poinçon de découpe à changement rapide

d _s / (Lettre de référence)	W _{min}	G _{max}	a	b	e ₂	r ₁	r ₂	Type de poinçon de découpe					l ₁	37	40			
								l	SWL	SWS	SWL	SWS				SWL	(Lettre de référence)	(A)
10 / (F)	1.6	9.9	44.5	43.7	26.925	9.5	12	80	90	90	100	100	55.5	65.5	65.5	75.5	6.5	9.5
13 / (G)	4.5	12.9	50.8	50	29.97	12.7	15.2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16 / (H)	6	15.9	54	53.2	31.75	14.3	16.8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20 / (J)	8	19.9	60.3	59.5	33.53	17.5	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25 / (K)	10	24.9	69.9	69.1	40.64	22.2	24.7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
32 / (L)	12.5	31.9	69.9	69.1	40.64	22.2	24.7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
38 / (M)	14	37.9	77.4	76	43.9	26	28.5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 / (N)	14	39.9	77.4	76	43.9	26	28.5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

d _s / (Lettre de référence)	Type de poinçon	Longueur du poinçon l	Connecteur de racleur l ₁	Force de dévêtissage max. [N]	Type de poinçon											
					SWL	SWL	SWL	SWL	SWL	SWL	SWS	SWS	SWS	SWS	SWS	SWS
10 / (F)	080	080	090	090	100	100	100	090	090	100	100	090	090	100	100	
13 / (G)	1022	884	1280	810	786	1098	1022	884	1280	810	786	1098	1022	884	1280	
16 / (H)	2856	1668	3128	1282	1920	2688	2856	1668	3128	1282	1920	2688	2856	1668	3128	
20 / (J)	5049	2714	5124	2180	3120	4368	5049	2714	5124	2180	3120	4368	5049	2714	5124	
25 / (K)	5049	2714	5124	2180	3120	4368	5049	2714	5124	2180	3120	4368	5049	2714	5124	
32 / (L)	5049	2714	5124	2180	3120	4368	5049	2714	5124	2180	3120	4368	5049	2714	5124	
38 / (M)	5049	2714	5124	2180	3120	4368	5049	2714	5124	2180	3120	4368	5049	2714	5124	
40 / (N)							5049	2714	5124	2180						

Description :

L'unité de dévêtissage convient pour une utilisation dans le cas d'éléments d'enveloppes externes.

Utilisation avec porte-poinçon triangulaire, pour poinçon de découpe à changement rapide 2664.05./06./10.

Matière :

Connecteur de dévêtisseur :

CuZn25Al5 (réf. 2.0598)

Plaque dévêtisseur : 40CrMnMoS8-6 (réf. 1.2312)

Plaque de pression : 40CrMnMoS8-6 (réf. 1.2312)

Remarque :


L'unité de dévêtissage est disponible en 2 versions : standard (A) et longue (B).

Version longue du connecteur de dévêtisseur avec 3 mm de saillie pour rajouter un contour ultérieurement.

Position de la forme de coupe dans le connecteur de dévêtisseur selon la position de la forme de coupe sur le poinçon de découpe ou la position du poinçon de découpe intégré dans le porte-poinçon.

Exemple de commande :

2667.FE5A.0800.0500.A

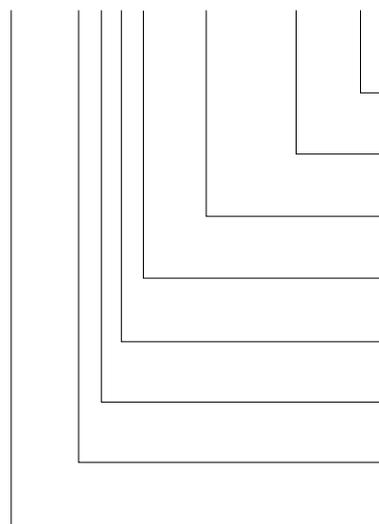

- Position forme de coupe:** Lettre de référence = (A)
- Forme: Rectangle avec rayon** Largeur W = 5,0 mm = 0500
- Forme: Rectangle avec rayon** Longueur P = 8,0 mm = 0800
- Longueur connecteur de dévêtisseur:** Lettre de référence Standard = (A)
- Embout profilé:** Chiffre de référence Rectangle avec rayon = (5)
- Type de poinçon/longueur: l** Lettre de référence SWL / l = 90 mm = (E)
- Diamètre de poinçon: d₁** Lettre de référence d₁ = 10 mm = (F)
- Unité de dévêtisseur POLY STRIP** = 2667