

COLONNA DI GUIDA SENZA TESTA


GUIDE PILLAR WITHOUT HEAD

FÜHRUNGSSÄULE OHNE KOPF

ECO-4

Acciaio: *Da tempra superficiale*
Steel: *For surface temper*
Stahl: *Für oberflächliche Härtung*

Durezza: Superficie HRC 60-63 Resistenza al cuore 900 N/mm²
Hardness: Surface HRC 60-63 Core strength 900 N/mm²
Härte: Oberfläche HRC 60-63 Kernwiderstand 900 N/mm²

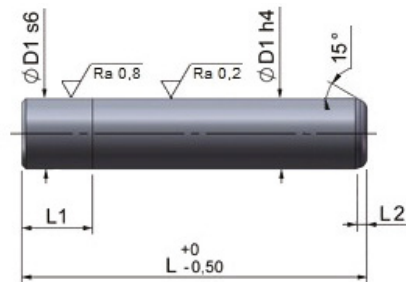

D1	L2	L1	L																	
			85	95	105	115	125	135	145	155	170	185	200	225	250	275	300	325	350	400
15/16	5	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/18	6	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/20	7	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/25	8	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/31	8	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40/41	10	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50/51	10	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	10	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Esempio di ordinativo: D1xL **Order example:** D1xL **Bestellbeispiel:** D1xL