


FÖRDERBAND, ELEKTRISCH

2195.402.

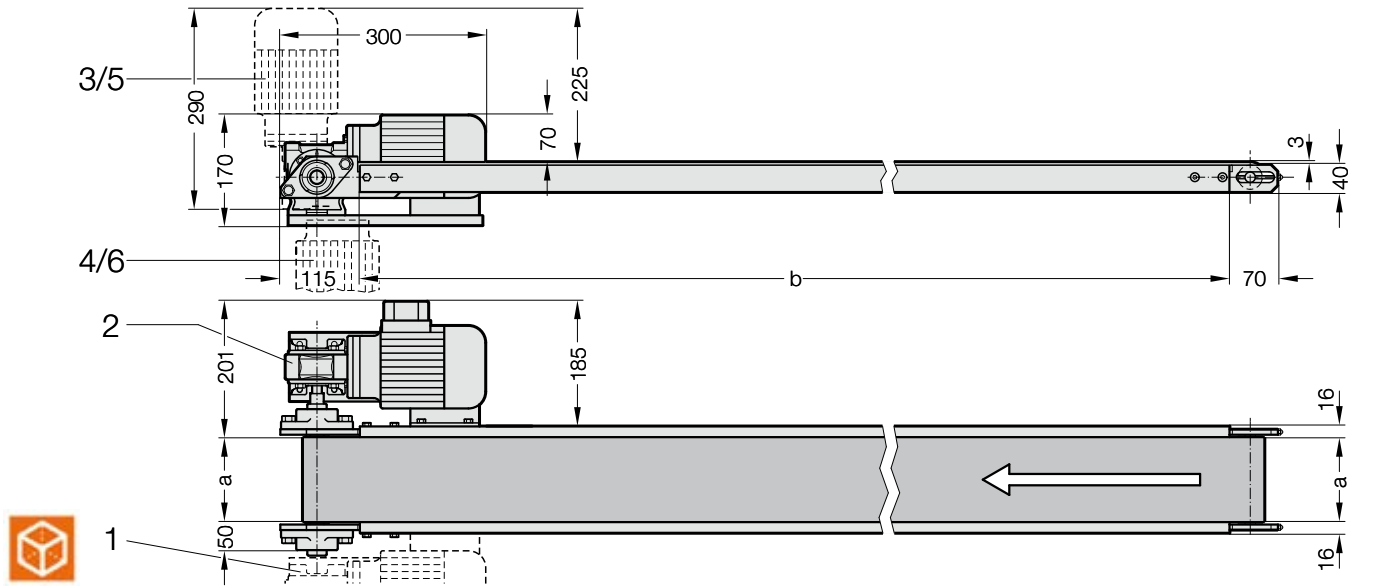

2195.402. Förderband, elektrisch

b	500	750	1.000	1.250	1.500	1.750	2.000	2.250	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000
a															
30										•	•	•	•	•	•
50										•	•	•	•	•	•
75								•	•	•	•	•	•	•	•
100								•	•	•	•	•	•	•	•
125							•	•	•	•	•	•	•	•	•
150							•	•	•	•	•	•	•	•	•
175						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
225					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
250					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
275				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
300				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
350	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
450	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Bandbelastung:

Bandbreite a	kg je lfd. m
30- 50- 75	5
100-125-150	10
175-200-225	14
250-275-300	17
350-400-450	20
500	24

Weitere Informationen siehe Beschreibung und Bestell-Richtlinien.

Bestell-Beispiel:

Förderband, elektrisch	= 2195.
Typ 402	= 402.
Bandbreite a = 100 mm	= 100.
Nennbandlänge b = 2500 mm	= 2500.
Bandgeschwindigkeit	= 1
Motor 400 V	= 3
Motorlage	= 1
Motorsteuerung	= 1
Bestell-Nr.	= 2195.402. 100. 2500. 1 3 1 1