



RASCADOR PARA PUNZÓN DE CORTE



Ejemplo de montaje

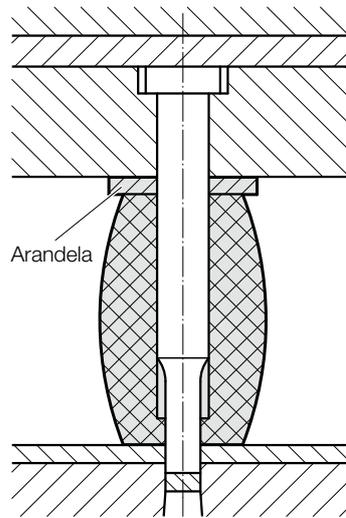

243.7.

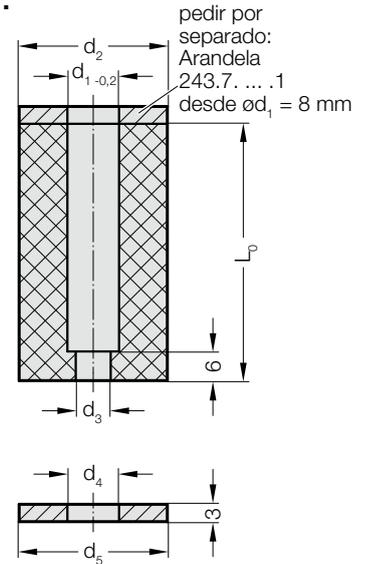

Descripción:

Se pueden realizar modificaciones en el útil sin grandes pérdidas de tiempo y sin costes elevados. No se dañan las piezas fabricadas, sobre todo cuando se trate de chapas barnizadas, anodizadas, pulidas o con recubrimiento de plástico. Resistente a aceites y grasas.

Material:

FIBROFLEX®

Dureza: 95 Shore A

Ejecución:

Longitudes disponibles: 39, 47, 56 mm.

Otras longitudes de hasta 56 mm sobre demandel!

Aplicación:

En el útil, en lugar de placas rascadoras planas de grandes superficies.

Montaje:

Pasar el rascador a mano sobre el punzón de corte montado.

El rascador se mantiene en su posición por su elasticidad, sin sujeción adicional alguna.

Hacer efectuar a la prensa un ciclo en vacío. De esta forma se punzona en el fondo del rascador la forma exacta del punzón de corte.

243.7. Rascador para punzón de corte

d ₁	d ₂	d ₃	L ₀	39	47	56
4	17	1,6		●	●	●
5	17	1,6		●	●	●
6	19	1,6		●	●	●
6,3	19	1,6		●	●	●
8	21	3		●	●	●
10	23	3		●	●	●
12,5	26	3		●	●	●
13	26	3		●	●	●
16	30	3		●	●	●
20	38	3		●	●	●
25	50	3		●	●	●
32	55	3		●	●	●
38	60	3		●	●	●
40	63	3		●	●	●

Ejemplo de código:

Rascador para punzón de corte = 243.7.
 Diámetro interior d₁ 13 mm = 130.
 Longitud L₀ 39 mm = 039
 Código = 243.7. 130.039